


FIXATION MECANIQUE D'ISOLANT SOUPLE ET SEMI-RIGIDE

Désignation :

- Cheville à frapper pour la fixation **d'isolant de 60 à 300mm** sous bardage rapporté
- Supports pleins et creux

Caractéristiques :

- Diamètre de perçage : 8 mm
- Profondeur de perçage : 40 mm
- **Profondeur d'ancrage : 30 mm**
- Diamètre de la rosace : 90 mm
- Résistance caractéristique : 0,2 kN
- Coefficient de transmission thermique : 0,0001 W/K

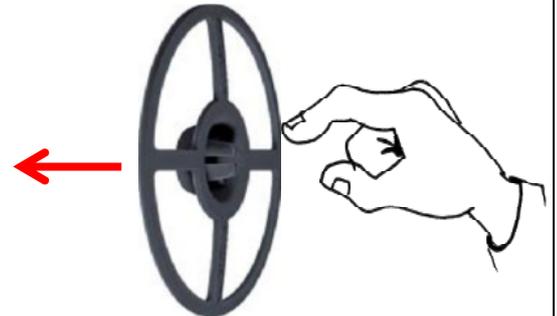


Épaisseur d'isolant :
60 à 300 mm

Ancrage : 30 mm

Montage :

Fixation d'une isolation simple peau

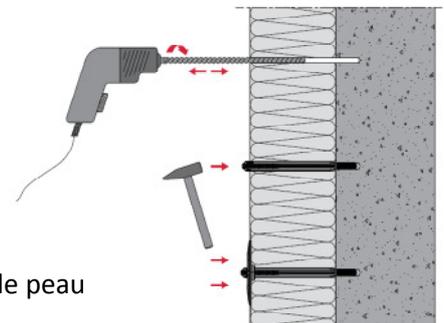

Fixation d'une isolation double peau,
avec une rosace intermédiaire

