

Vis de façade
Acier inoxydable

FICHE TECHNIQUE

Membre associé d' **artema**

Bardages ventilés

JA3-LT-4,9x38

Application :

Fixation de panneaux de bardage sur ossatures bois.

Description :

- Vis Ø 4,9 mm à tête bombée de 12 mm.
- Longueur de 38 mm
- Finition brute ou thermolaquée

Matière et Revêtement :

- Vis en acier inoxydable A2

Données Techniques :

- Capacité de serrage t_1 : ≤ 12 mm
(pour un ancrage de 26 mm dans un bois de Grade C16)

- Résistance Caractéristique à la traction :




- Résistance Caractéristique au cisaillement :



Résistance caractéristique d'assemblage à l'arrachement Pk dans un support bois :

Ancrage dans le support (mm)		Pk (en kN)
Bois	26	3.1

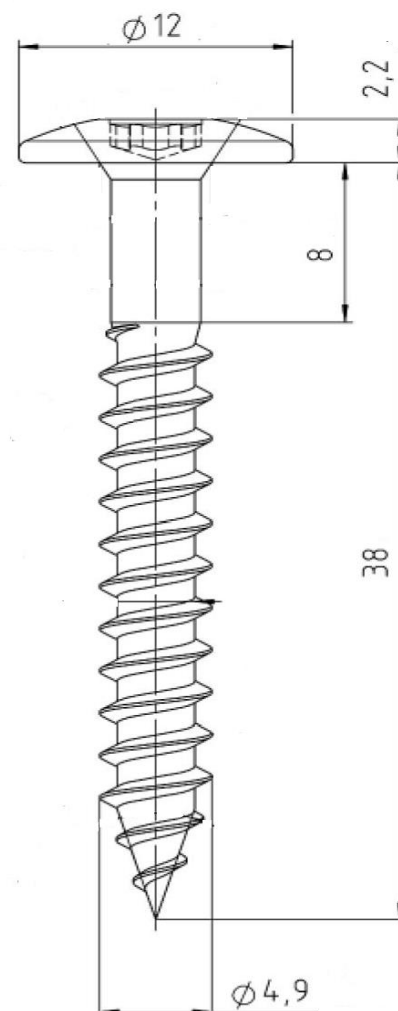

Empreinte Six Lobes Internes T20

