Vis autoperceuse Acier cémenté-trempé	FICHE TECHNIQUE *Bardage Rapporté Ventilé*	Membre associé d' ARTEMA

JT2-3-4.8x19 EJOGUARD

Application :

Fixation de tôles nervurées acier, sur ossatures acier

Description :

- Vis autoperceuse Ø 4.8 à tête hexagonal 6 pans de CP8, avec collerette Ø 10.0 mm
- Longueur 19 mm
- Finition brute ou thermolaquée
- Avec ou sans rondelles Ø14

Matière et Revêtement :

- Acier cémenté-trempé
- Revêtement EJOGUARD de qualité supérieure pour l'optimisation de la protection anti-corrosion (15 Cycles KESTERNICH selon DIN 50018)

Données Techniques :

- **Capacité de perçage** : t_2 = 1 à 2 mm (acier)
  t_1 = 1,5mm (acier)

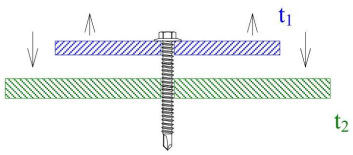

- **Capacité de serrage :** Sans rondelle = 0 à 11 mm
  Avec rondelle V14 = 0 à 9 mm
- **Résistance Caractéristique à la traction :**

Nrk = 12.5 kN

- **Résistance Caractéristique au cisaillement :**



Vrk = 8.95 kN

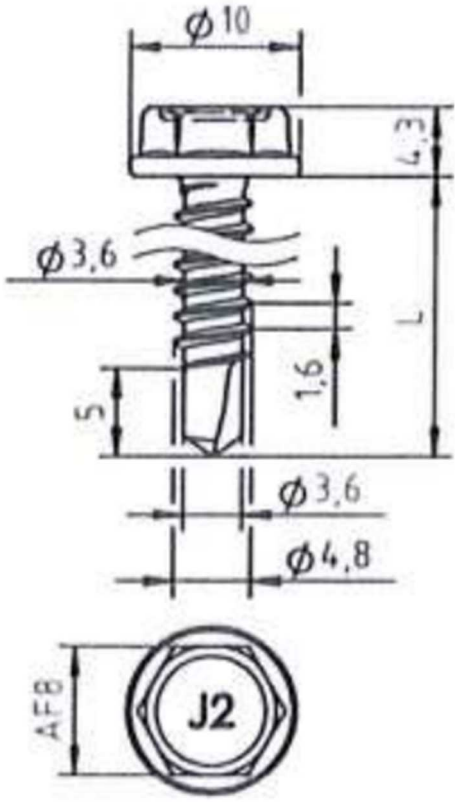

Forme de tête : Tête hexagonale CP8

Marquage sur tête de vis : J2

Résistance Caractéristique à l'arrachement Pk selon support :

Epaisseur du support (mm)		Pk (en kN)
Acier	1.50	4.37 kN
	2.00	7.18 Kn

Ejot France Sàrl - ZI de Villé - 5 rue du Climont – BP 40023 – F-67220 Villé
Tél. : 03 88 58 92 00 – Fax 03 88 58 22 13 – www.ejot.fr

04/04/2024