

Vis autoperceuse Acier inoxydable

FICHE TECHNIQUE

Membre associé d'artema

Bardages

JT4-STS-3-5.5xL

Application:

Fixation de panneaux de façade sur ossature aluminium (≤ 3 mm)

Description:

- Vis Ø 5,5 x32 mm à tête fraisée ultra large de 14 mm.
- Finition brute


Matière et Revêtement :

- Vis auto-perceuse
- Acier inoxydable A2

Données Techniques:

• Capacité de perçage t₁ + t₂ = 3 mm

(t₁ étant l'épaisseur du panneau)




• Capacité de serrage :

	Ø 5.5 x 32
Mini - Maxi	0 - 24 mm

Résistance caractéristique d'assemblage à l'arrachement Pk selon le support :

Epaisseur du support (mm)		Pk (en kN)
Aluminium Nuance 6063T66	2.5	3.51

JT4-STS-3-5.5 x 32

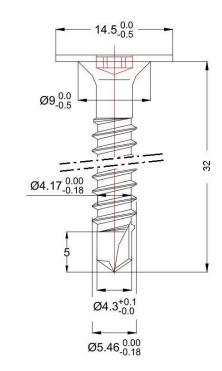

Empreinte Torx® T25

T25



Ejot France Sàrl - ZI de Villé - 5 rue du Climont - BP 40023 - F-67220 Villé

Tél.: 03 88 58 92 00 - Fax: 03 88 58 22 13 - www.ejot.fr

Page 1/1

CM / 231124