

Vis de fixation  
Bois  
Acier inoxydable

## FICHE TECHNIQUE

Membre associé d' **artema**

*Bardages Ventilés*

### SH3-STS-5,0x42

#### Application :

Fixation de plaques à enduire sur ossatures bois.

#### Description :

- Vis Ø 5,0 x 42 mm à tête fraisée large de 12 mm.
- Finition brute

#### Matière et Revêtement :

- Vis à tête extra plate avec filet bois
- Acier inoxydable A2


#### Données Techniques :

- Capacité de serrage t1 :  $\leq 12$  mm

(pour un ancrage de 30 mm  
dans un chevron en bois de Grade C16)

#### Résistance caractéristique d'assemblage à l'arrachement Pk dans un support bois :

Ancrage dans le support (mm)		Pk (en kN)
Bois	30	2.07

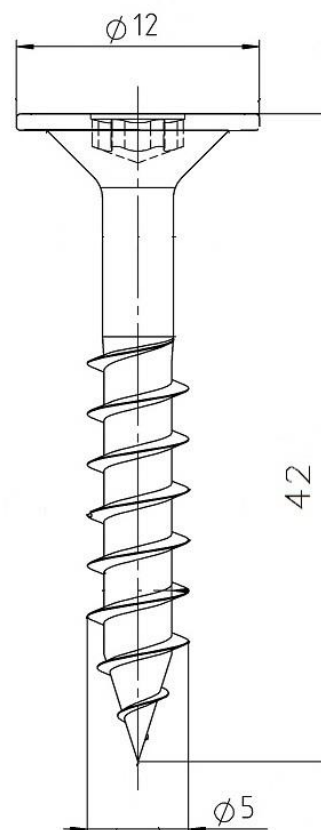

Empreinte Six Lobes Internes T 25

